

# Pergola Trevio

## Karta produktu

Ręczny napęd korbowy – łatwe sterowanie bez konieczności podłączania automatyki.

System odprowadzenia wody.




Lekka, aluminiowa konstrukcja.

Konstrukcja wsparta tylko na dwóch słupach – większa przestrzeń użytkowa pod pergolą.



Szaro-popielaty  
(OPATEX)





850 g/m<sup>2</sup>



Antracytowo-kremowy  
(OPATEX)

850 g/m<sup>2</sup>



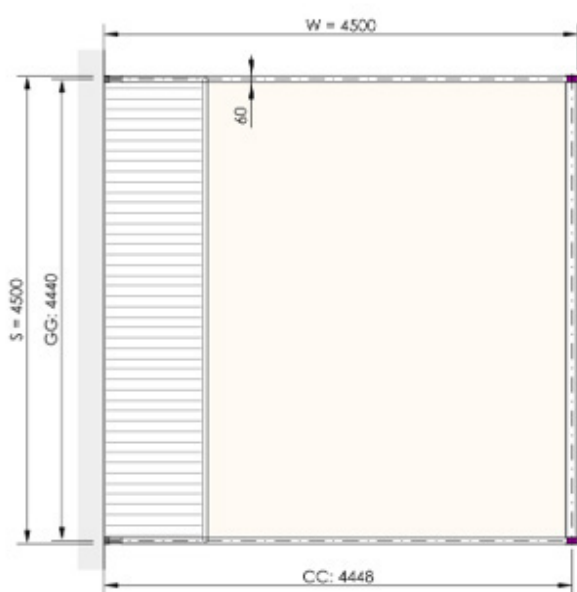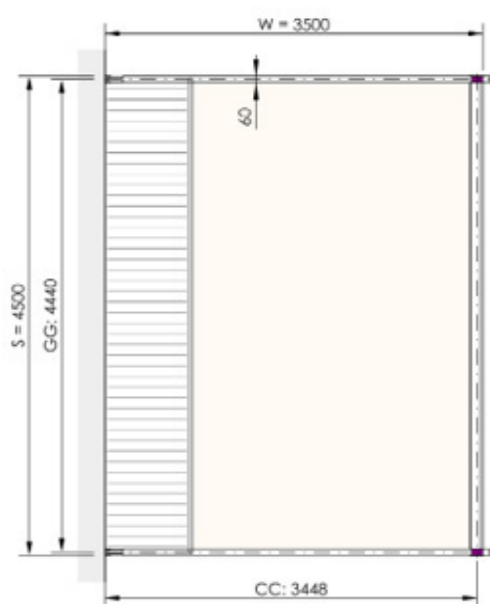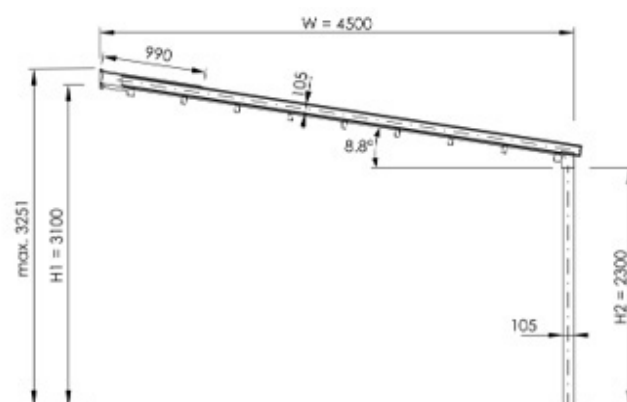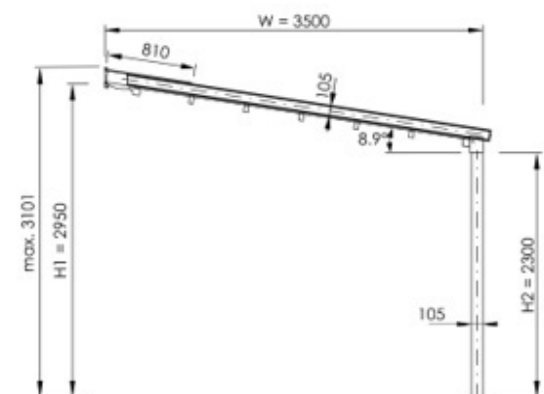

Liczba modułów	Szerokość S	Wysięg W	Wysokość mocowania H1	Wysokość frontowa H2	Kąt nachylenia*
1	4500	3500	2950	2300	8,8°
1	4500	4500	3100	2300	8,9°

\*Uwaga: Zalecany kąt nachylenia to 8-12°. Poniżej 8° nie jest udzielana gwarancja odpływu wody z poszycia.

Wymiary / waga	wymiar 4,5 m x 3,5 m x wysokość mocowania 2,95 m - 3,101 m i frontowa 2,3 m - 160 kg
	wymiar 4,5 m x 4,5 m x wysokość mocowania 3,1 m - 3,251 m i frontowa 2,3 m - 185 kg
Rodzaj i kolor stelaża	aluminium malowane proszkowo, antracytowy
System otwierania	korbka
Typ montażu	do elewacji

